

MB SSD-DIS 酸素・水分濃度モニターユニット


- ◎酸素及び水分濃度の両方を同時にモニター可能です。
- ◎ポータブル型で、どこへでも持ち運び可能です。
- ◎大きなLEDを使用し、見やすい表示となっております。
- ◎センサーからの信号ケーブルを接続するだけで、特別な操作は必要有りません。

- 表示部：
 - 3½ digit LED (0-10VDCにて校正済み)
 - 酸素 (MB OX-SE-1) : 0~1000ppm
 - 水分 (MB OS-SE-1) : 0~500ppm
 - 酸素 (MB OX-SE-3) : 0~25vol%
- 電気的精度：±0.05% ±1 digit
- 温度ドリフト： $8 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
- 使用環境温度：+15℃ ~ +30℃
- サイズ：
 - 175mm (幅) × 225mm (奥行) × 55mm (高さ)
- 重量：1.2kg



MB GSU ガス サンプルング ユニット

- ◎ガスラインに直接、酸素・水分プローブを取り付けられない場合に、ガス サンプルング ユニットを使用することで容易に、酸素・水分濃度の測定が可能です。
- ◎2チャンネルの使用が可能で、各々独自に流量等の制御が可能です。

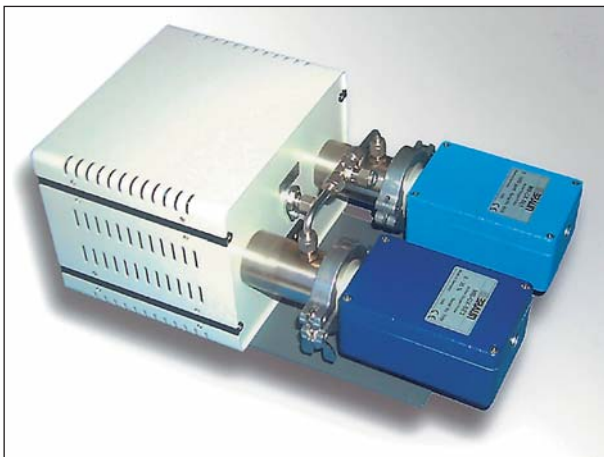

- ガス流量：0~150 l/h
- プローブの取付：NW40KF
- ガスの配管：
 - ガス入口：6mmスウェージロック
 - ガス出口：6mmスウェージロック

*製品の改良にともない仕様・外観・価格などを予告なしに変更する場合があります。

日本総代理店

株式会社 **ブ ラ イ ト**

本社
〒351-0114 埼玉県和光市本町6-32 吉川ビル
TEL:048-450-5770 FAX:048-450-5771
大阪営業所
〒573-0013 大阪府枚方市星丘3-1-25-303
TEL:072-805-9430 FAX:072-805-9431